

Область применения:

Распределительная гребенка с горизонтально встроенной гидравлической стрелкой Oventrop „HydroFixx“ в компактном исполнении для подключения станций „Regumat“ DN 40/50 („Regumat“ DN25/32 с переходами).

В комплект входит распределительная гребенка и теплоизоляция.

Гидравлическая стрелка применяется, когда расход теплоносителя в первичном контуре отличается от расхода теплоносителя во вторичном контуре. Например, в системах с конденсационными котлами, где расход в контуре котла значительно ниже, чем расход в отопительном контуре применение гидравлической стрелки обеспечивает необходимое снабжение потребителей.

При использовании гидравлической стрелки предполагается, что первичный контур, как и вторичный имеет циркуляционный насос.

Технические достоинства:

- компактная комбинация гидравлической стрелки/гребенки
- легкий подбор насосов и вентилях
- нет гидравлического влияния контура котла на контур отопления, и наоборот
- разделение системы отопления с каскадными котлами. Повышение эффективности системы за счет нециклического режима отопления.
- применяются в системах с одним или несколькими простыми или конденсационными котлами.
- повышение срока службы котла
- равномерное распределение теплоносителя даже при малых мощностях

Исполнения:

Артикул №:

на 2 отопительных контура 135 17 78
на 3 отопительных контура 135 17 79

Материалы:

гребенка: сталь, черная грунтовка
теплоизоляция: из жесткого полиуретана, не содержит FCKW, в черной алюминиевой оболочке

Подключение:

со стороны отоп. контура: G2 НГ, плоское уплотнение
со стороны котла: фланцы Ду80/PN10
подключение датчика: Rp ½

Технические параметры:

макс. рабочее давление: 6 бар
макс. рабочая температура: 110 °C
расход: 18,0 м³/ч
рекомендованная область применения: макс. 420 кВт(ΔT = 20K)

Набор напольных консолей:

Набор напольных консолей для распределительной стрелки/гребенки „HydroFixx“ Ду40/50 плавно регулируются по высоте.

Состоит из стандартных консолей, звукоизоляции и метизов.

Артикул №: 135 16 97

Материалы:

напольные консоли: сталь, оцинкованные
звукоизоляция: микропористая резина

Набор настенных консолей:

Набор настенных консолей для распределительной стрелки/гребенки „HydroFixx“ Ду40/50 плавно регулируются.

Состоит из стандартных консолей, звукоизоляции и метизов.


Артикул №: 135 16 95

Материалы:


настенные консоли: сталь, оцинкованные
звукоизоляция: микропористая резина

Сохраняется право на технические изменения.


Раздел каталога 6
ti 261-0/10/MV
Издание 2014

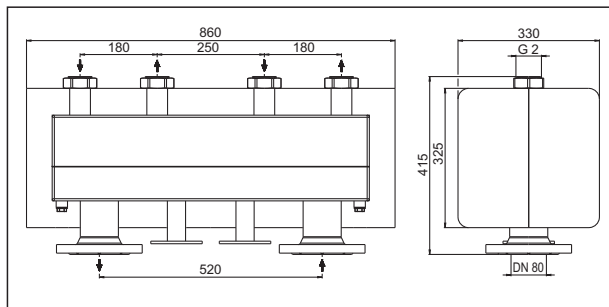


Размеры „HydroFixx“ DN 40/50, на 2 контура

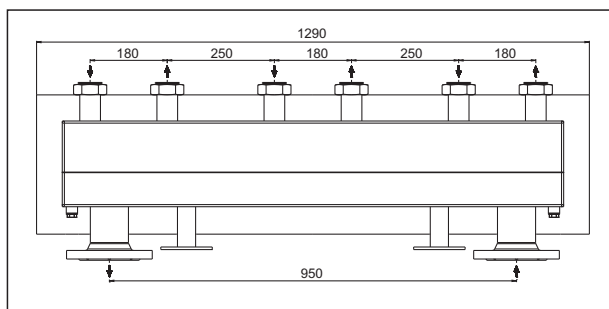

Размеры „HydroFixx“ DN40/50, на 3 контура

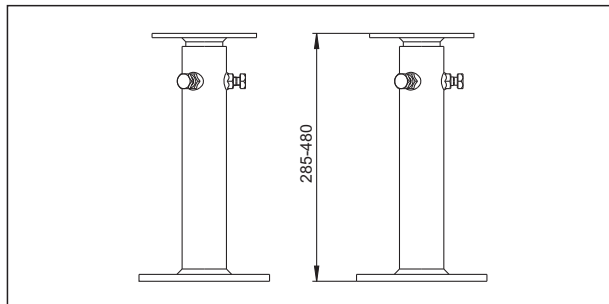

Размеры напольных консолей

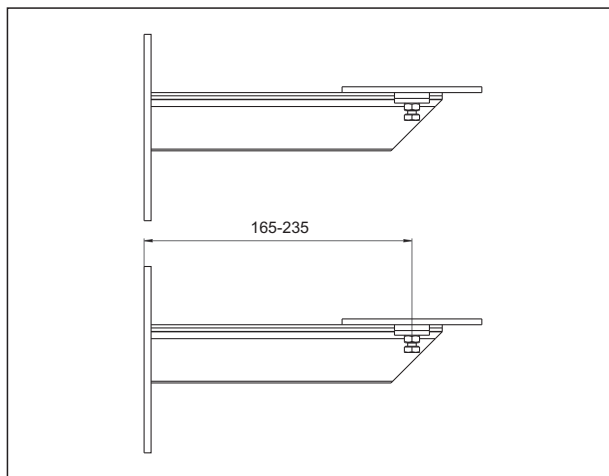

Размеры настенных консолей