

Описание:

Адаптер Oventrop для „Cocon QTZ“ применяется для установки между приводом и „Cocon QTZ“.

Корпус и конструктивные элементы для преобразования вращательного движения в поступательное движение из латуни, шпindel из закаленной стали, нажимная пружина и стопорное кольцо из нержавеющей стали.

Область применения:

Адаптер устанавливается между вентилем с усилием закрытия 50 Н и двухпозиционным приводом.

Артикул №: 114 90 95

Технические параметры:

Рабочий ход: макс. 4 мм при вращательном движении привода на 90°

Крутящий момент: > 5 Нм

Ход закрытия: 11,8 мм

Сила ограничения хода: ок. 95 Н

Присоединение вентиля: М 30 x 1,5

Присоединение привода: 4 отверстия Ø 6 мм для установки по центру


Присоединение шпинделя адаптера: резьбовые отверстия М 4 4-гранный SW 10

Установка и функции:

Адаптер Oventrop для „Cocon QTZ“ устанавливается между вентилями и приводами. Предпочтительно, чтобы приводы имели исполнение с поворотом на 90°. Адаптер преобразует вращательное движение 90° (по или против часовой стрелки) в возвратно-поступательное. Ограничитель хода защищает компоненты адаптера от избыточного усилия, которое может быть вызвано слишком высоким крутящим моментом и/или большим углом поворота. Рабочий ход, произведенный крутящим движением, посредством адаптера передается на рабочий шпindel вентиля.



Адаптер „Cocon QTZ“

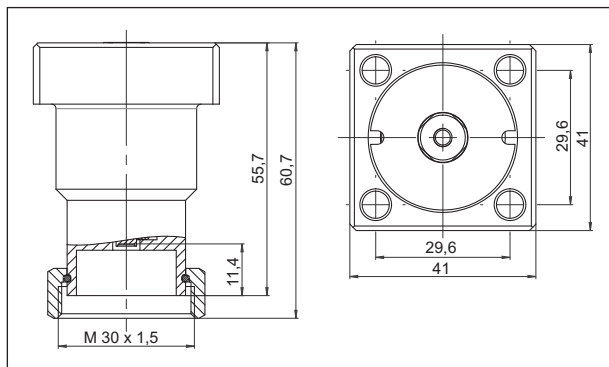

Размеры